

İHTİYACINIZA EN UYGUN ÜRÜNLERİMİZİ SEÇMEK
VE SİPARİŞ VERMEK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN.
PROFESYONEL EKİBİMİZ, SİZE EN UYGUN ÇÖZÜMÜ BULMANIZDA YARDIMCI OLACAKTIR.



**BS FORKLİFT İSTİF MAK.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

www.bsforklift.com.tr

İşiniz Bizimle Hafif, Yükünüz Bizimle Güvende!

A2 Serisi Dizel Forklift

Kapasite

1,500'DEN
3,800'E
KG



S4C Zheijang Hangcha Imp. & Exp. Co., Ltd.



SATIŞ

Sağlam ve dayanıklı forklift modellerimizle işinizi desteklemek için uzun vadeli çözümler sunuyoruz.



KİRALAMA

İhtiyaçlarınıza özel olarak uyarlanmış kısa veya uzun vadeli forklift kiralama seçenekleri ile işinizi hızlandırın.



SERVİS

Profesyonel hizmet ekibimiz, forkliftlerinizin bakımını ve onarımını hızlı ve etkili çözümlerle gerçekleştirir.



YEDEK PARÇA

Farklı marka ve modeller için orijinal yedek parça tedariki ile işletmelerinizi sorunsuz bir şekilde sürdürün.

A2 Serisi Dizel Forklift



A2 serisi, HC'nin ileri teknolojiye dayalı bir serisi olup, dış tasarımın kapsamlı bir şekilde güncellenmesi, yeşil ve enerji verimliliği, güvenlik ve güvenilirlik, konfor ve kolaylık üzerine odaklanır. A2 serisi Forkliftler, performanslarını büyük ölçüde artırmış olup, tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için yeteneklidir.

Yeni Tasarım

A2 serisi, HC'nin A serisi ürünlerinin dış tasarımına sahip olup klasik tarzda yenilikler entegre edilmiştir. Böylece araç pürüzsüz ve canlı bir profile sağlam bir tasarıma sahip olur. Yeni tasarlanmış yarı kapalı gösterge paneli, tüm Forkliftin kompakt ve şık görünmesini sağlar.

Güvenlik ve Güvenilirlik

A2 serisi Forkliftler optimize edilmiş tasarıma sahip olup, azaltılmış ön taşıma, alçaltılmış ağırlık merkezi ve arttırılmış yüksek stabilizeye sahiptir.

Yeni nesil çelik rops, ultra geniş görüşlü asansör yapısı ve alçaltılmış dijital gösterge paneli, sürücünün ön görüşünü önemli ölçüde genişletir.

Çelik tavan profil koruması, kabin içi yüksek sızdırmazlık ve mukavemetli özelliklere sahiptir.

Hidrolik sistem, sızdırmazlık performansını artırmak için 24° konik contayı kullanır.

Anahtar parçalar, su geçirmez fişler ve bağlayıcılar kullanarak elektrik sisteminin koruma sınıfını artırır ve tüm Forkliftin güvenilirliğini sağlar.



1



2



3



4



5

Ultra geniş görüşlü asansör ile sürücünün ön görüşü % 8 genişletilmiştir.

1

Yeni nesil LED aydınlatma sistemi sayesinde enerji ve güç tasarrufu sağlanmaktadır. Işıkların performansını ve hizmet ömrünü büyük ölçüde arttırabilir.

2

Yarı kapalı torpido konsolu, kompakt ve şık tasarıma sahiptir.

3

Büyütülmüş ayak basamağı alanı, binme ve inme işlemi için operatöre daha fazla kolaylık sağlar.

4

Geniş açılı kaput sistemi, bakım alanını %10 artırarak servis bakımının kolay ve hızlı yapılmasını olmasını sağlar.

5

Konfor ve Kolaylık

- / Operatöre göre ayarlanabilir ergonomik koltuk, kaymaz tasarıma sahip olup, böylece daha konforlu bir sürüş ve oturma deneyimi sağlar.
- / Düşük açılı gaz pedalı sürücünün yorgunluğunu azaltır.
- / Entegre ışık kombinasyon anahtarı tüm işlemleri daha pratik hale getirir.
- / Entegre hidrolik kapak denetim ve bakımı daha kolay hale getirir.



Yeni geliştirilen büyük ekran LED gösterge paneli, Forkliftin çalışma durumu, arıza tespiti ve bakım hatırlatıcı gibi bilgileri sürücünün önünde daha sezgisel bir şekilde tam olarak görüntüleyebilir ve bakımı kolaylığını artırır.



Optimize edilmiş bağımsız hava giriş kanalı ve büyük kapasiteli hava giriş susturucu ile tüm Forkliftin gürültüsü 2dB azaltılmıştır.

Opsiyonel Ataşmanlar

- / Kağıt bobin ataşmanı
- / Rotatör ataşmanı
- / Yük stabilazörü
- / İkili varil ataşmanı
- / Tie road
- / Sağa sola kaydırma ataşmanı
- / Döner çatal ataşmanı
- / Çatal kılıfı
- / Elektronik tartı sistemi
- / Balya ataşmanı
- / Yağ varil kelepçesi
- / Devirme ataşmanı
- / Bom ataşmanı
- / Uzun çatallar
- / Kağıt balya ataşmanı
- / İtme ve çekme aparatı
- / Kova ataşmanı

Standart Özellikler

- / Operatör binme basamağı
- / Hava filtresi
- / Hidrolik yağ çubuğu
- / Çeki pimi
- / Hidrolik kontrol valfi
- / Tam hidrolik direksiyon sistemi
- / Dubleks ultra geniş görüşlü asansör
- / Standart çatallar
- / Ergonomik kumanda levheleri
- / Direksiyon topuzu
- / Büyük kauçuk pedal pedi
- / Operatör binme ve inme tutamacı
- / Büyük ekran LED gösterge paneli
- / Yarım kapalı torpido sistemi
- / Yağ göstergesi
- / Ön ısıtma uyarısı
- / Motor yağı basınç alarmı
- / Nötr vites güvenlik anahtarı
- / Operatöre göre ayarlanabilir ergonomik koltuk (emniyet kemerli)
- / Profil yapıya sahip üst koruma
- / Şanzıman yağı çubuğu
- / HC için özel lastikler
- / Yük dayama korkuluğu
- / Yüksek konum hava emme sistemi
- / Hidrolik yağ emme filtresi kartuşu
- / Yakıt devresinde kendinden kilitleme valfi
- / El freni
- / Işık kombinasyon anahtarı
- / Far lambası koruyucu çerçeve
- / Geri ikaz kornası
- / II (III) sınıfı çatal taşıyıcısı
- / Motor saat sayacı
- / Yük güvenlik valfi
- / Füze ile hava yayı
- / Akü şarj uyarısı
- / Yağ soğutucu (hidrolik şanzıman)
- / Su sıcaklık göstergesi
- / Yardımcı hidrolik valf
- / Arka kol dayama yeri ve korna düğmesi
- / Arka ağırlık ızgarası
- / Yük dayama korkuluğu
- / Tepe lambası
- / Hız göstergesi
- / İki yöllü çok yönlü dilim valf
- / Hava emiş susturucusu
- / 24° konik hidrolik hat
- / Yağ-su ayırıcı
- / Elektrikli yakıt pompası
- / Motor arıza uyarısı
- / Arka görüş dikiz aynası
- / Klasörlük
- / Ön LED çalışma ışığı
- / LED ön ve arka kombinasyon gösterge ışığı
- / Elektrikli korna
- / Yağmur geçirmez üst koruyucu
- / Elektronik gaz pedalı
- / Şanzıman yağı sıcaklık alarmı

Opsiyonel Seçenekler

- / Asansör tilt silindir kılıfı
- / Çift sürüş tekeri
- / Kapalı çelik kabin
- / Yüksek konumlu dikey egzoz
- / Özel renk seçeneği
- / Kabin ısıtıcısı
- / Tam süspansiyonlu koltuk
- / Arka LED çalışma ışığı
- / Isı dağıtıcı ızgara
- / Dolgu lastik
- / Renkli lastik (beyaz / yeşil)
- / Katalizatör
- / Egzoz kıvılcım tutucu
- / Su deposu ızgara kapağı
- / Kilitlenebilir kaput
- / Elektrikli direksiyon
- / Entegre elektrik kutusu
- / Elektrikli otomatik motor kapanışı
- / Bardak tutucu
- / Ana güç şalteri
- / Fan koruma cihazı
- / Aşırı hız alarmı
- / Çift hava filtresi
- / Kilitli yakıt tank kapağı
- / İki katmanlı ses yalıtımlı kaput (döşeme ve deri kılıflı)
- / Hız ölçer
- / Arka kombinasyon lambası koruyucu çerçeve
- / Yüksek hızlı şanzıman





1.5-1.8t Asansör Ölçüleri

Tip	Model	Max. Asansör Kaldırma Yüksekliği	Genel yükseklik		serbest kaldırma yüksekliği		Ön Taşma		Asasnsör Eğimi	Kapasite				
			Kapalı Asansör Yüksekliği	Genişletilmiş		Yük Dayama Korkuluğu Dahil				Yük Dayama Korkuluğu Hariç	500mm'de Yük Kapasitesi			
				Yük Dayama Korkuluğu Dahil	Yük Dayama Korkuluğu Hariç		Tek Lastik				Çift Lastik			
							1.5t	1.75t			1.5t	1.75t		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	(°)	kg	kg	kg	kg
2 Kademeli Standart Asansör	A2A15/18M250	2500	1745	3048	3455	155	155	405	410	6/12	1500	1750	1500	1750
	A2A15/18M270	2700	1845	3248	3655	155	155	405	410	6/12	1500	1750	1500	1750
	A2A15/18M300	3000	1995	3548	3955	155	155	405	410	6/12	1500	1750	1500	1750
	A2A15/18M330	3300	2145	3848	4255	155	155	405	410	6/12	1500	1750	1500	1750
	A2A15/18M360	3600	2345	4148	4555	155	155	405	410	6/12	1500	1750	1500	1750
	A2A15/18M400	4000	2595	4548	4955	155	155	405	410	6/6	1500	1750	1500	1750
	A2A15/18M430	4300	2745	4848	5255	155	155	405	410	6/6	1350	1550	1400	1650
	A2A15/18M450	4500	2845	5048	5455	155	155	405	410	6/6	1300	1450	1350	1550
	A2A15/18M480	4800	2995	5348	5755	155	155	405	410	6/6	1200	1300	1250	1400
A2A15/18M500	5000	3095	5548	5955	155	155	405	410	6/6	1150	1200	1200	1350	
2 Kademeli Serbest Kaldırmalı Asansör	A2A15/18U250	2500	1760	3074	3445	1186	815	405	410	6/12	1500	1750	1500	1750
	A2A15/18U270	2700	1860	3274	3645	1286	915	405	410	6/12	1500	1750	1500	1750
	A2A15/18U300	3000	2010	3574	3945	1436	1065	405	410	6/12	1500	1750	1500	1750
	A2A15/18U330	3300	2160	3874	4245	1586	1215	405	410	6/12	1500	1750	1500	1750
	A2A15/18U360	3600	2310	4174	4545	1736	1365	405	410	6/12	1500	1750	1500	1750
	A2A15/18U400	4000	2560	4574	4945	1986	1615	405	410	6/12	1500	1750	1500	1750
3 Kademeli Tripleks Serbest Kaldırmalı Asansör	A2A15/18N400	4000	1960	4694	4955	1386	1015	413	418	6/6	1300	1550	1400	1650
	A2A15/18N430	4300	2060	4994	5255	1486	1115	413	418	6/6	1250	1450	1350	1550
	A2A15/18N450	4500	2110	5194	5455	1536	1165	413	418	6/6	1200	1350	1300	1450
	A2A15/18N480	4800	2260	5494	5755	1686	1315	413	418	6/6	1150	1300	1200	1350
	A2A15/18N500	5000	2360	5694	5955	1786	1415	413	418	6/6	1100	1250	1150	1300
	A2A15/18N550	5500	2560	6194	6455	1986	1615	413	418	3/6	850	950	1050	1200
	A2A15/18N600	6000	2810	6694	6955	2200	1865	413	418	3/6	650	750	850	1050
	A2A15/18N650	6500	3010	7194	7455	2400	2065	413	418	3/6	/	/	650	750
A2A15/18N700	7000	3260	7770	7955	2500	2315	413	418	3/6	/	/	450	550	

Sideshifter ile eksi 100kg, entegre sideshifter ile eksi 150kg.

2.0-2.5t Asansör Ölçüleri

Tip	Model	Max. Asansör Kaldırma Yüksekliği	Genel yükseklik				serbest kaldırma yüksekliği		Ön Taşma	Asasnsör Eğimi	Kapasite			
			Kapalı Asansör Yüksekliği	Genişletilmiş		Yük Dayama Korkuluğu Dahil	Yük Dayama Korkuluğu Hariç	500mm'de Yük Kapasitesi						
				Yük Dayama Korkuluğu Dahil	Yük Dayama Korkuluğu Hariç			Tek Lastik						
								Çift Lastik			2.0t	2.5t		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	(°)	kg	kg	kg			kg	
2 Kademeli Standart Asansör	A2A25M250	2500	1749	3207	3546	160	160	460	6/12	2000	2500	2000	2500	
	A2A25M270	2700	1849	3407	3746	160	160	460	6/12	2000	2500	2000	2500	
	A2A25M300	3000	1999	3707	4046	160	160	460	6/12	2000	2500	2000	2500	
	A2A25M330	3300	2149	4007	4346	160	160	460	6/12	2000	2500	2000	2500	
	A2A25M360	3600	2349	4307	4646	160	160	460	6/12	2000	2500	2000	2500	
	A2A25M400	4000	2599	4707	5046	160	160	460	6/6	2000	2500	2000	2500	
	A2A25M430	4300	2749	5007	5346	160	160	460	6/6	1900	2300	2000	2500	
	A2A25M450	4500	2849	5207	5546	160	160	460	6/6	1800	2200	1900	2400	
	A2A25M480	4800	2999	5507	5846	160	160	460	6/6	1750	2100	1800	2300	
	A2A25M500	5000	3099	5707	6046	160	160	460	6/6	1650	1800	1750	2250	
A2A25M550	5500	3349	6207	6546	160	160	460	3/6	1400	1500	1700	2000		
A2A25M600	6000	3599	6707	7046	160	160	460	3/6	1000	1050	1600	1800		
2 Kademeli Serbest Kaldırmalı Asansör	A2A25U250	2500	1764	3179	3546	1025	619	470.5	6/12	2000	2500	2000	2500	
	A2A25U270	2700	1864	3379	3746	1125	719	470.5	6/12	2000	2500	2000	2500	
	A2A25U300	3000	2014	3679	4046	1275	869	470.5	6/12	2000	2500	2000	2500	
	A2A25U330	3300	2164	3979	4346	1425	1019	470.5	6/12	2000	2500	2000	2500	
	A2A25U360	3600	2314	4279	4646	1575	1169	470.5	6/12	2000	2500	2000	2500	
	A2A25U400	4000	2564	4679	5046	1825	1419	470.5	6/12	2000	2500	2000	2500	
3 Kademeli Tripleks Serbest Kaldırmalı Asansör	A2A25N400	4000	1964	4739	5046	1285	918	477.5	6/6	2000	2500	2000	2500	
	A2A25N430	4300	2064	5039	5346	1385	1018	477.5	6/6	1850	2300	1900	2400	
	A2A25N450	4500	2114	5239	5546	1435	1068	477.5	6/6	1800	2200	1850	2350	
	A2A25N480	4800	2264	5539	5846	1585	1218	477.5	6/6	1750	2000	1800	2300	
	A2A25N500	5000	2364	5739	6046	1685	1318	477.5	6/6	1650	1800	1750	2250	
	A2A25N550	5500	2564	6239	6546	1885	1518	477.5	3/6	1400	1500	1700	2150	
	A2A25N600	6000	2814	6739	7046	2135	1768	477.5	3/6	1000	1050	1600	1800	
	A2A25N650	6500	3014	7239	7546	2335	1968	477.5	3/6	/	/	1300	1450	
A2A25N700	7000	3264	7764	8046	2500	2218	477.5	3/6	/	/	1200	1300		

Sideshifter ile eksi 100kg, entegre sideshifter ile eksi 150kg.




Zhejiang Hangcha Imp. & Exp. Co., Ltd.


3.0-3.8t Asansör Ölçüleri

Tip	Model	Max. Asansör Kaldırma Yüksekliği	Genel yükseklik						serbest kaldırma yüksekliği						Ön Taşma		Asansör Eğimi	Kapasite					
			Kapalı Asansör Yüksekliği	Geniştirilmiş				Yük Dayama Korkuluğu Dahil		Yük Dayama Korkuluğu Hariç		500mm'de Yük Kapasitesi											
				Yük Dayama Korkuluğu Dahil		Yük Dayama Korkuluğu Hariç																	
					3.0t	3.5t/3.8t	3.0t	3.5t/3.8t	3.0t	3.5t/3.8t	3.0t	3.5t/3.8t	3.0t	3.5t/3.8t	3.0t	3.5t/3.8t			Tek Lastik		Çift Lastik		
			mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		(°)	kg	kg	kg	kg	kg	kg
2 Kademeli Standart Asansör	A2A30/35M250	2500	1804	1919	3267	3342	3645	3645	165	170	165	170	475	480	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800		
	A2A30/35M270	2700	1904	2019	3467	3542	3845	3845	165	170	165	170	475	480	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800		
	A2A30/35M300	3000	2054	2169	3767	3842	4145	4145	165	170	165	170	475	480	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800		
	A2A30/35M330	3300	2204	2319	4067	4142	4445	4445	165	170	165	170	475	480	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800		
	A2A30/35M360	3600	2404	2469	4367	4442	4745	4745	165	170	165	170	475	480	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800		
	A2A30/35M400	4000	2654	2769	4767	4842	5145	5145	165	170	165	170	475	480	6/6	3000	3500	3800	3000	3500	3800		
	A2A30/35M430	4300	2804	2919	5067	5142	5445	5445	165	170	165	170	475	480	6/6	2900	3250	3650	3000	3400	3800		
	A2A30/35M450	4500	2904	3019	5267	5342	5645	5645	165	170	165	170	475	480	6/6	2850	3100	3350	3000	3350	3700		
	A2A30/35M480	4800	3054	3169	5567	5642	5945	5945	165	170	165	170	475	480	6/6	2700	2900	3000	2900	3000	3300		
	A2A30/35M500	5000	3154	3269	5767	5842	6145	6145	165	170	165	170	475	480	6/6	2550	2800	2850	2850	2900	3200		
	A2A30/35M550	5500	3404	3519	6267	6342	6645	6645	165	170	165	170	475	480	3/6	2250	2350	2400	2650	2700	3000		
	A2A30/35M600	6000	3654	3769	6767	6842	7145	7145	165	170	165	170	475	480	3/6	1550	1750	1800	2200	2300	2800		
2 Kademeli Serbest Kaldırılmalı Asansör	A2A30/35U250	2500	1834	1934	3316	3391	3645	3645	1018	1043	689	789	485,5	490,5	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800		
	A2A30/35U270	2700	1934	2034	3516	3591	3845	3845	1118	1143	789	889	485,5	490,5	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800		
	A2A30/35U300	3000	2084	2184	3816	3891	4145	4145	1268	1293	939	1039	485,5	490,5	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800		
	A2A30/35U330	3300	2234	2334	4116	4191	4445	4445	1418	1443	1089	1189	485,5	490,5	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800		
	A2A30/35U360	3600	2384	2484	4416	4491	4745	4745	1568	1593	1239	1339	485,5	490,5	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800		
	A2A30/35U400	4000	2634	2734	4816	4891	5145	5145	1818	1843	1489	1589	485,5	490,5	6/12	3000	3500	3800	3000	3500	3800		
3 Kademeli Tripleks Serbest Kaldırılmalı Asansör	A2A30/35N400	4000	2019	2119	4816	4891	5145	5145	1203	1228	874	974	492,5	497,5	6/6	3000	3500	3800	3000	3500	3800		
	A2A30/35N430	4300	2119	2219	5116	5191	5445	5445	1303	1328	974	1074	492,5	497,5	6/6	2900	3150	3300	2950	3350	3700		
	A2A30/35N450	4500	2169	2319	5316	5391	5645	5645	1353	1428	1024	1174	492,5	497,5	6/6	2800	3000	3250	2900	3200	3600		
	A2A30/35N480	4800	2319	2469	5616	5691	5945	5945	1503	1578	1174	1324	492,5	497,5	6/6	2700	2800	3000	2800	3000	3300		
	A2A30/35N500	5000	2419	2619	5816	5891	6145	6145	1603	1728	1274	1474	492,5	497,5	6/6	2550	2700	2800	2750	2850	3200		
	A2A30/35N550	5500	2619	2869	6316	6391	6645	6645	1803	1978	1474	1724	492,5	497,5	3/6	2250	2350	2400	2650	2700	2850		
	A2A30/35N600	6000	2869	3119	6816	6919	7145	7145	2053	2200	1724	1974	492,5	497,5	3/6	1550	1750	1800	2200	2300	2600		
	A2A30/35N650	6500	3119	3369	7316	7391	7645	7645	2303	2478	1974	2224	492,5	497,5	3/6	/	/	/	1950	2050	2300		
	A2A30/35N700	7000	3369	3619	7816	7919	8145	8145	2553	2700	2274	2474	492,5	497,5	3/6	/	/	/	1800	1900	2050		

Lift height 7.5m/8.0m is optional for front dual tyres.

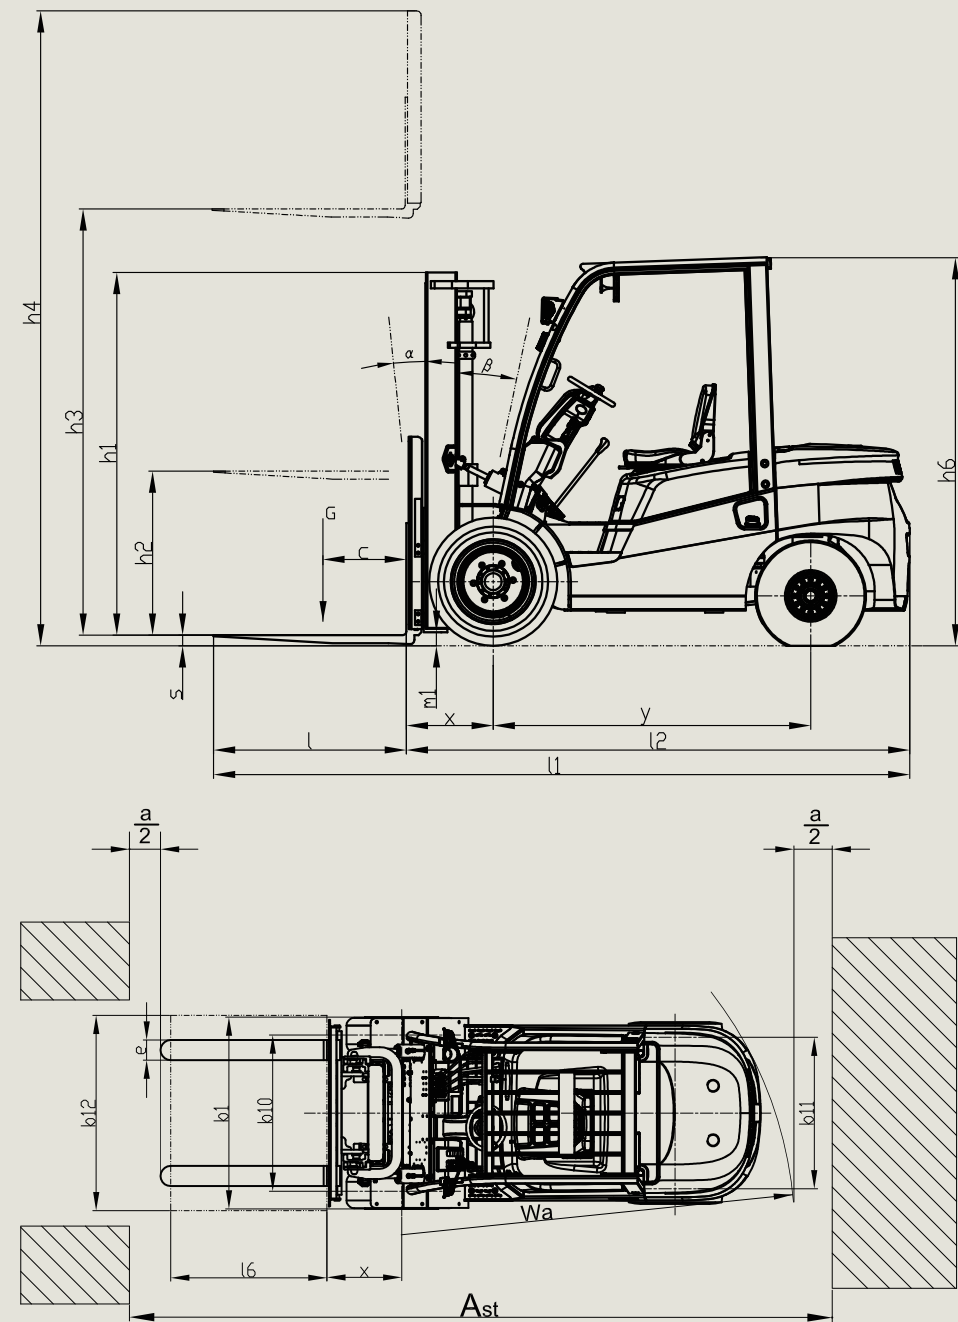

$$A_{st} = l_6 + x + W_a + a \quad L_6: \text{yük uzunluğu} \quad a: \text{Boşluk (200mm)}$$

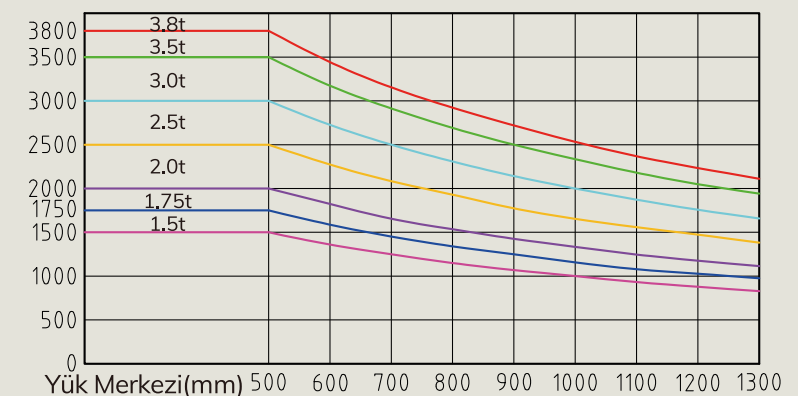



Ayrıtıcı Özellikler	1.1	Üretici		HANGCHA GROUP CO.,LTD.																																							
	1.2	Model																																									
	1.3	Enerji tipi		Dizel																																							
	1.5	Maksimum taşıma kapasitesi	Q (kg)	1500	1750	2000	2500	3000	3500	3800	1500	1750	2000	2500	3000	3500	3800	2000	2500	3000	3500	3800	2000	2500	3000	3500	3800																
	1.6	Nominal yük merkezi	c (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500																
	1.8	Denge Noktası	x (mm)	405	410	460	460	475	480	480	405	410	460	460	475	480	480	460	460	475	480	480	480	460	460	475	480	480															
Ağırlık	1.9	Dinlgi mesafesi	y (mm)	1475	1475	1665	1665	1760	1760	1760	1475	1475	1665	1665	1760	1665	1665	1760	1665	1665	1760	1665	1665	1760	1665	1665	1760	1760															
	2.1	Servis ağırlığı	kg	2550	2750	3440	3765	4250	4555	4755	2550	2750	3440	3765	4250	4555	4755	3440	3765	4250	4555	4755	3440	3765	4250	4555	4755																
	2.2	Yükli ön/arka dingil ağırlığı	kg	3570/480	4000/500	4790/650	5505/760	6370/880	7185/870	7615/940	3570/480	4000/500	4790/650	5505/760	6370/880	7185/870	7615/940	4790/650	5505/760	6370/880	7185/870	7615/940	4790/650	5505/760	6370/880	7185/870	7615/940																
	2.3	Yüksüz ön/arka dingil ağırlığı	kg	1150/1400	1170/1580	1620/1820	1545/2220	1700/2550	1735/2820	1710/3045	1150/1400	1170/1580	1620/1820	1545/2220	1700/2550	1620/1820	1545/2220	1700/2550	1735/2820	1710/3045	1620/1820	1545/2220	1700/2550	1735/2820	1710/3045	1620/1820	1545/2220																
	2.4	Lastik tipi		Prnömatik	Prnömatik	Prnömatik	Prnömatik	Prnömatik	Prnömatik	Prnömatik	Prnömatik	Prnömatik	Prnömatik	Prnömatik	Prnömatik	Prnömatik	Prnömatik	Prnömatik	Prnömatik	Prnömatik	Prnömatik	Prnömatik	Prnömatik	Prnömatik	Prnömatik	Prnömatik	Prnömatik																
	Lastikler, şasi	3.2	Ön lastik boyutu		6,50-10-10PR	6,50-10-10PR	7,00-12-12PR	7,00-12-12PR	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR	6,50-10-10PR	6,50-10-10PR	7,00-12-12PR	7,00-12-12PR	28×9-15-14PR	7,00-12-12PR	7,00-12-12PR	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR	7,00-12-12PR	7,00-12-12PR	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR	28×9-15-14PR															
3.3		Arka lastik boyutu		5,00-8-10PR	5,00-8-10PR	6,00-9-10PR	6,00-9-10PR	6,50-10-10PR	6,50-10-10PR	6,50-10-10PR	5,00-8-10PR	5,00-8-10PR	6,00-9-10PR	6,00-9-10PR	6,50-10-10PR	6,00-9-10PR	6,00-9-10PR	6,50-10-10PR	6,50-10-10PR	6,00-9-10PR	6,00-9-10PR	6,50-10-10PR	6,50-10-10PR	6,00-9-10PR	6,00-9-10PR	6,50-10-10PR	6,50-10-10PR																
3.6		Tekerlek izi, ön	b10 (mm)	890	890	965	965	1005	1005	1005	890	890	965	965	1005	965	965	1005	1005	965	965	1005	1005	965	965	1005	1005																
3.7		Tekerlek izi, arka	b11 (mm)	900	900	973	973	975	975	975	900	900	973	973	975	973	973	975	975	973	973	975	975	973	973	975	975																
4.1		Asansör tilt derecesi (ön/arka)	a/θ(°)	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12																
Boyutlar		4.2	Kapalı asansör yüksekliği	h1 (mm)	1995	1995	1999	1999	2054	2169	2169	1995	1995	1999	1999	2054	2169	2169	1999	1999	2054	2169	2169	1999	1999	2054	2169	2169															
	4.3	Serbest kaldırma yüksekliği	h2 (mm)	155	155	160	160	165	170	170	155	155	160	160	165	160	160	165	170	170	160	160	165	165	170	170	170																
	4.4	Maksimum çatı kaldırma yüksekliği	h3 (mm)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000																
	4.5	Max. çatı kaydırma yüksekliğindeki asansör yüksekliği	h4 (mm)	3965	3965	4045	4045	4140	4140	4140	3965	3965	4045	4045	4140	4045	4045	4140	4045	4045	4140	4140	4045	4045	4140	4140	4140																
	4.7	Koruma kafesi yüksekliği	h6 (mm)	2120	2120	2120	2120	2150	2150	2150	2120	2120	2120	2120	2150	2120	2120	2150	2120	2120	2150	2150	2120	2120	2150	2150	2150																
	4.19	Toplam uzunluk (çatı dahil)	l1 (mm)	3210	3245	3610	3695	3845	3880	3920	3245	3610	3695	3845	3880	3920	3610	3695	3845	3880	3920	3610	3695	3845	3880	3920	3610																
	4.20	Çatı yüzeyine kadar uzunluk	l2 (mm)	2290	2325	2540	2625	2775	2810	2850	2290	2325	2540	2625	2775	2540	2625	2775	2810	2850	2540	2625	2775	2810	2850	2540	2625																
	4.21	Maksimum genişlik	b1 (mm)	1090	1090	1155	1155	1225	1225	1225	1090	1090	1155	1155	1225	1155	1155	1225	1225	1155	1155	1225	1225	1155	1155	1225	1225																
	4.22	Çatı boyutları	s/el (mm)	35×100×920	35×100×920	40×122×1070	40×122×1070	45×122×1070	50×122×1070	50×122×1070	35×100×920	35×100×920	40×122×1070	40×122×1070	45×122×1070	50×122×1070	50×122×1070	40×122×1070	40×122×1070	45×122×1070	50×122×1070	50×122×1070	40×122×1070	40×122×1070	45×122×1070	50×122×1070	50×122×1070																
	4.25	Çatı kolları arası mesafe	b5 (mm)	226-970	226-970	252-1020	252-1020	272-1082	272-1082	226-970	226-970	252-1020	252-1020	272-1082	272-1082	252-1020	252-1020	272-1082	272-1082	252-1020	252-1020	272-1082	272-1082	252-1020	252-1020	272-1082	272-1082																
	4.31	Asansör en alt noktasının yerden yüksekliği	m1 (mm)	115	115	115	115	135	135	135	115	115	115	115	135	135	135	115	115	115	135	135	135	115	115	115	135																
	4.34.1	Paletler için koridor genişliği 1000 x 1200 enine	Aa1 (mm)	3600	3635	3830	3900	4075	4100	4130	3600	3635	3830	3900	4075	4100	4130	3830	3900	4075	4100	4130	3830	3900	4075	4100	4130																
	4.34.2	Paletler için koridor genişliği 800 x 1200 boyuna	Aa2 (mm)	3800	3835	4030	4100	4275	4300	4330	3800	3835	4030	4100	4275	4300	4330	4030	4100	4275	4300	4330	4030	4100	4275	4300	4330																
	4.35	Dönüş yarıçapı	W6 (mm)	1995	2025	2170	2240	2400	2400	2450	1995	2025	2170	2240	2400	2400	2450	2170	2240	2400	2400	2450	2170	2240	2400	2400	2450																
Performans verileri	5.1	Seyahat hızı, yükü/yüksüz	km/h	17,5/17,5	17,5/17,5	18/19	18/19	19/20	19/20	19/20	17,5/17,5	17,5/17,5	18/19	18/19	19/20	19/20	19/20	18/19	18/19	19/20	19/20	19/20	18/19	18/19	19/20	19/20																	
	5.2	Kaldırma hızı, yükü/yüksüz	m/s	0,53/0,55	0,53/0,55	0,58/0,60	0,58/0,60	0,46/0,49	0,40/0,42	0,40/0,42	0,53/0,55	0,53/0,55	0,58/0,60	0,58/0,60	0,46/0,49	0,58/0,60	0,58/0,60	0,46/0,49	0,40/0,42	0,40/0,42	0,58/0,60	0,58/0,60	0,46/0,49	0,40/0,42	0,40/0,42	0,52/0,64																	
	5.3	İndirme hızı, yükü/yüksüz	m/s	0,45/0,50	0,45/0,50	0,45/0,50	0,45/0,50	0,45/0,50	0,45/0,50	0,45/0,50	0,45/0,50	0,45/0,50	0,45/0,50	0,45/0,50	0,45/0,50	0,45/0,50	0,45/0,50	0,45/0,50	0,45/0,50	0,45/0,50	0,45/0,50	0,45/0,50	0,45/0,50	0,45/0,50	0,45/0,50	0,45/0,50																	
	5.5	Çekme kuvveti, yükü/yüksüz	N	17000/10000	17000/10000	21300/14000	21300/14000	20300/16000	20300/16000	20300/16000	17000/10000	17000/10000	21300/14000	21300/14000	18400/14000	19300/14000	19300/14000	21200/14000	21200/14000	21300/14000	21300/14000	20000/16000	20000/16000	20000/16000	23500/14000	23500/14000	23500/14000																
	5.7	Rampa tırmanma kapasitesi yükü/yüksüz	%	25/25	25/25	25/25	25/25	22/22	20/20	20/20	25/25	25/25	20/20	20/20	15/15	25/25	25/25	22/22	20/20	20/20	25/25	25/25	22/22	20/20	20/20	35/35																	
Dizel motor	7.1	Motor üretici/tipi		XINCHAI C490BPG-204								ISUZU GK-C240NKF-01								Mitsubishi S4S-DPEU2								XINCHAI A498BT1-1								3E22YG51-001							
	7.2	Motor gücü	kW	40	40	40	40	40	40	40	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	35,3	35,3	35,3	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	44,8																
	7.3	Nominal hız	r/min	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2500	2500	2500	2500	2500	2250	2250	2250	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400																
	7.4	Silindir sayısı/hacmi	(-)/cm³	4/2670	4/2670	4/2670	4/2670	4/2670	4/2670	4/2670	4/2369	4/2369	4/2369	4/2369	4/2369	4/3331	4/3331	4/3331	4/3168	4/3168	4/3168	4/3168	4/3168	4/3168	4/3168	4/2227	4/2227																
	7.10	Akü gerilimi/nominal kapasitesi	V/Ah	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90	12/90																
		Nominal tork	Nm/r/min	160/1800-2000	160/1800-2000	160/1800-2000	160/1800-2000	160/1800-2000	160/1800-2000	160/1800-2000	139,9/1800	139,9/1800	139,9/1800	139,9/1800	139,9/1800	177/1700	177/1700	177/1700	186/1600-1800	186/1600-1800	186/1600-1800	186/1600-1800	186/1600-1800	186/1600-1800	186/1600-1800	210/1600-1800	210/1600-1800																
		Aktarımlar Üreticisi		China	China	China	China	China	China	China	China	China	China	China	China	China	China	China	China	China	China	China	China	China	China	China	China	China															
	Aktarımlar Tipi		Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift																	
	Aşama İLERİ/Gerİ		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1																	
Ek veriler	10.1	Aksesuarlar için işletme basıncı	MPa	14,5	14,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	14,5	14,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5																
	10.4	Yakıt deposu kapasitesi	liter	55	55	65	65	70	70	70	55	55	65	65	70	65	65	70	70	65	65	70	70	70	70	65	70																