

İHTİYACINIZA EN UYGUN ÜRÜNLERİMİZİ SEÇMEK
VE SİPARİŞ VERMEK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN.
PROFESYONEL EKİBİMİZ, SİZE EN UYGUN ÇÖZÜMÜ BULMANIZDA YARDIMCI OLACAKTIR.



**BS FORKLİFT İSTİF MAK.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

www.bsforklift.com.tr

İşiniz Bizimle Hafif, Yükünüz Bizimle Güvende!

X Serisi Dizel Forklift

Kapasite

20,000'DEN
35,000'E
KG



S4C Zheijang Hangcha Imp. & Exp. Co., Ltd.



SATIŞ

Sağlam ve dayanıklı forklift modellerimizle işinizi desteklemek için uzun vadeli çözümler sunuyoruz.



KİRALAMA

İhtiyaçlarınıza özel olarak uyarlanmış kısa veya uzun vadeli forklift kiralama seçenekleri ile işinizi hızlandırın.



SERVİS

Profesyonel hizmet ekibimiz, forkliftlerinizin bakımını ve onarımını hızlı ve etkili çözümlerle gerçekleştirir.



YEDEK PARÇA

Farklı marka ve modeller için orijinal yedek parça tedariki ile işletmelerinizi sorunsuz bir şekilde sürdürün.



Görünüm

/ Dış cephesi, modern endüstriyel estetiği yansıtan kompakt ve pürüzsüz bir stile ve dizayna sahiptir.
/ X serisi Forkliftlerin tüm avantajlarını kullanarak modüler ve standart tasarım ile ana parçalar önceden adım adım doğrulanarak Forklift bir bütün hale gelir.
/ Uzun yıllardır sektörde kullanılan tanınmış markaların ana parçaları ile güvenilir ve dayanıklı olduğu kanıtlanmıştır.
/ Şasi, asansör ve benzeri ana komponentler mevcut ürünlerden temel alınarak geliştirilmiş, optimize edilmiş ve CAE analizi ve testlerle doğrulanmıştır.

Verimlilik

/ Talep üzerine tedarik sağlamak için hidrolik yük algılama sistemini kullanarak, motorun sürekli yükünü azaltarak enerji tüketimi ve emisyonları azaltır; bu da iş verimliliğini önemli ölçüde artırır ve ortalama işletme verimliliğini %15'ten fazla artırır.

Akıllı Yönetim Sistemi (Opsiyonel)

/ Daha iyi bir Forklift ve lojistik yönetimi için bulut tabanlı akıllı Forklift yönetim sistemi (FIMS) ile akıllı uzaktan izleme sunulmaktadır.



Güvenilir



ZF Şanzıman



Tek çift etkili enine silindirli direksiyon aksı, tam hidrolik güç direksiyonu ve yük algılama direksiyon dişlisi kolay direksiyon hareketi sağlayabilir.



İki kademeli yavaşlatma ile ağır hizmet tipi çekiş aksı; Bakım gerektirmeyen ıslak fren; Hidrolik serbest bırakma yaylı park freni güvenli ve güvenilir bir şekilde sağlar.



Bakım

/ Yüksek çözünürlüklü LCD full gösterge paneli birçok arıza teşhis ve yönetim fonksiyonuna sahiptir. Bu özellikler merkezi hata alarımını etkinleştirerek işlemleri basitleştirir, kolay teşhis sağlar ve elektriksel fonksiyonların esnek yapılandırmasını mümkün kılar.
/ Yana doğru eğilebilir kabin ve geniş açılı kaput, yağ ve suya kolay erişimi sağlar ve bakımı daha pratik hale getirir.



Yeni tasarlanmış LCD full gösterge paneli, daha kapsamlı fonksiyonlara ve daha stabil performansa sahiptir. Forkliftin durumu ve motor anızaları gibi önemli bilgileri görüntüleyebilir. Bu sayede operatör, Forkliftin durumunu daha sezgisel olarak anlayabilir ve bakımı kolaylaştırabilir.



Akü haznesi, kolay bakım için kolayca açılabilir.



Konfor

/ Kompakt bütünleşik joystick, kolay ve hassas uzaktan kontrol imkanı sağlar. Optimize edilmiş hidrolik fren sistemi, yumuşak ve kolay kontrol edilebilir frenleme sağlar.
/ Ayarlanabilir süspansiyonlu koltuk, ayarlanabilir teleskopik direksiyon simidi ve çok yönlü ayarlanabilir konsol, farklı operatörlerin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayarak konforlu bir kontrol deneyimi sunabilir.



Parmak ucu sistemiyle kolayca ayarlanabilen ergonomik koltuk, operatörlere göre ayarlanarak ergonomik çalışma imkanı sağlar.



Genel tasarım ile mükemmel dört yönlü görüşlülük elde edilir.



Genel tasarım ile mükemmel dört yönlü görüşlülük elde edilir.



Tam askılı dört yönlü görüş sistemli kabin

/ Yeni tip kupa askılı kabin sistemi (HCCS) ile optimize edilmiş olup, dış çizgisi dört yönlü görüş imkanı sağlar.
/ Kalıplanmış iç parçalar daha konforlu bir his sağlar.
/ Profil çelik borular ile oluşturulan bütünleşik çerçeve, daha yüksek dayanıklılığa ve daha iyi kapanmaya sahiptir.



Standart Özellikler

/ İki kademeli geniş görünümlü asansör
/ Hidrolik çatal ayarı
/ Standart çatal
/ Kabin
/ Klima sistemi
/ Tam hidrolik güç direksiyonu
/ Dört yönlü valf
/ Koltuk sensör sistemi
/ Direksiyon topuzu
/ Yakıt deposu kilit valfi
/ Kaldırma yakıt devresinde hız sınırlama valfi
/ Çift kolçak
/ Çeki pimi
/ Ana şalter
/ Geri ikaz kornası
/ LCD full gösterge paneli
/ Nötr gösterge
/ Park freni göstergesi
/ Şarj göstergesi
/ Ön ısıtma göstergesi
/ Motor yağ basıncı alarmı
/ Hava filtresi alarmı
/ Akümülatör düşük basınç alarmı
/ Hidrolik yağ filtresi alarmı
/ Yağ-su ayırıcı alarmı
/ Motor arıza alarmı
/ Araç LED ışıkları
/ Su termometresi
/ Yağ göstergesi
/ Yağ sıcaklık ölçer
/ Motor saat sayacı
/ Havalı lastik
/ Geri manevra uyarı sistemi
/ Korna
/ Manuel boşaltma pompası
/ Dikey egzoz
/ Asansör ışıklandırması
/ Avadanlık
/ Kabin içi fan

Seçenekler

/ Özel renk seçimi
/ Farklı çatal uzunlukları
/ Farklı asansör seçenekleri
/ Dolgu lastik
/ Araç interkomu
/ Elektronik alarm ışığı (anahtarlı /anahtarsız)
/ Arka görüş sistemi (opsiyonel olarak hafıza ile)
/ Ön ve arka görüş sistemleri (opsiyonel olarak hafıza ile)
/ Kıvılcım önleyici
/ Yangın söndürücü (2kg \ 4kg)
/ Otomatik yangın söndürücü
/ Dört kanallı sürüş kayıt sistemi
/ Hız sınırlayıcı
/ Mavi ışık
/ Elektronik tartı sistemi
/ Hava ön filtresi
/ Elektrikli kabin yatırma sistemi





20-25t Asansör Ölçüleri

Tip	Model	Maksimum çatal yüksekliği	Toplam yükseklik		Eğim aralığı
			Alçaltılmış	Uzatılmış	Ön/Arka
2 Kademeli Standart Asansör	M330	3300	3550	5075	6/10
	M360	3600	3700	5450	6/10
	M400	4000	3900	5950	6/10
	M430	4300	4050	6325	6/10
	M450	4500	4150	6575	6/10
	M480	4800	4300	6950	6/10
	M500	5000	4450	7225	6/10
	M550	5500	4700	7850	3/6
	M600	6000	5000	8500	3/6
	M650	6500	5250	9125	3/6
	M700	7000	5550	9775	3/6


X Serisi 20-25t Dizel Forklift Teknik Özellikler



Ayrıntı Edici Özellikler	1.1	Üretici		HANGCHA GROUP CO.,LTD.			
	1.2	Model		CPCD200-XRW83G	CPCD250-XRW83G	CPCD200-XRH10G	CPCD250-XRH10G
	1.3	Enerji tipi		Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
	1.4	Operatör Kullanım tipi		Oturarak	Oturarak	Oturarak	Oturarak
	1.5	Maksimum taşıma kapasitesi	Q (kg)	20000	25000	20000	25000
	1.6	Nominal yük merkezi	c (mm)	1200	1200	1200	1200
	1.8	Denge noktası	x (mm)	1100	1100	1100	1100
	1.9	Dingil mesafesi	y (mm)	4250	4250	4250	4250
Ağırlık	2.1	Servis Ağırlığı	kg	33500	35500	33500	35500
Lastikler, şasi	3.1	Lastik tipi		Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik
	3.2	Ön lastik boyutu		14.00-24-24PR	14.00-24-28PR	14.00-24-24PR	14.00-24-28PR
	3.3	Arka lastik boyutu		14.00-24-24PR	14.00-24-28PR	14.00-24-24PR	14.00-24-28PR
	3.5	Tekerlekler, ön/arka sayı (x = tahrikli tekerlekler)		4x/2	4x/2	4x/2	4x/2
	3.6	Tekerlek izi, ön	b10 (mm)	2200	2200	2200	2200
	3.7	Tekerlek izi, arka	b11 (mm)	2300	2300	2300	2300
Boyutlar	4.1	Asansör tilt derecesi (ön/arka)	α/β(°)	6/10	6/10	6/10	6/10
	4.2	Kapalı asansör yüksekliği	h1 (mm)	3900	3900	3900	3900
	4.3	Serbest kaldırma yüksekliği	h2 (mm)	110	110	110	110
	4.4	Maksimum çatal kaldırma yüksekliği	h3 (mm)	4000	4000	4000	4000
	4.5	Maks. çatal kaydırma yüksekliğindeki asansör yüksekliği	h4 (mm)	5950	5950	5950	5950
	4.7	Koruma kafesi yüksekliği	h6 (mm)	3580	3580	3580	3580
	4.8	SİP ile ilişkili koltuk yüksekliği	h7 (mm)	2250	2250	2250	2250
	4.12	Kavrama yüksekliği	h10 (mm)	720	720	720	720
	4.19	Toplam uzunluk (çatal dahil)	l1 (mm)	8690	8690	8690	8690
	4.20	Çatal yüzeyine kadar uzunluk	l2 (mm)	6250	6250	6250	6250
	4.21	Maksimum genişlik	b1/b2(mm)	3050/2750	3050/2750	3050/2750	3050/2750
	4.22	Çatal boyutları	s/e/l (mm)	110×250×2400	110×250×2400	110×250×2400	110×250×2400
	4.24	Çatal taşıyıcı genişliği	b3 (mm)	3000	3000	3000	3000
	4.25	Çatal kolları arası mesafe	b5 (mm)	900/2600	900/2600	900/2600	900/2600
	4.31	Asansör en alt noktasının yerden yüksekliği	m1 (mm)	300	300	300	300
	4.32	Dingil altı yüksekliği, dingil mesafesi merkezi	m2 (mm)	400	400	400	400
	4.34.1	Yüklü durumda koridor genişliği, yük uzunluğu 1800mm	As1 (mm)	9540	9540	9540	9540
	4.34.2	Yüklü durumda koridor genişliği, yük uzunluğu 2400mm	As2 (mm)	9540	9540	9540	9540
	4.35	Dönüş yarıçapı	V4 (mm)	5800	5800	5800	5800
	4.36	Minimum dönüş noktası mesafesi	b13 (mm)	2080	2080	2080	2080
Performans verileri	5.1	Seyahat hızı, yüklü/yüksüz	km/h	27/31	26/30	27/31	26/30
	5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	m/s	0.35/0.38	0.34/0.36	0.35/0.38	0.34/0.36
	5.3	İndirme hızı, yüklü/yüksüz	m/s	0.45/0.41	0.45/0.41	0.45/0.41	0.45/0.41
	5.5	Çekme kuvveti, yüklü/yüksüz	N	160000/-	160000/-	160000/-	160000/-
	5.7	Rampa tırmanma kapasitesi, yüklü/yüksüz	%	25/-	25/-	25/-	25/-
	5.10	Servis freni		Islak disk fren	Islak disk fren	Islak disk fren	Islak disk fren
		Park freni		Yay uygulamalı, hidrolik salıvermeli çok diskli fren			
Dizel motor	7.1	Motor tipi		VOLVO TAD851VE	VOLVO TAD851VE	VOLVO TAD881VE	VOLVO TAD881VE
	7.2	Motor gücü	kW	185	185	185	185
	7.3	Nominal hız	r/dk	2200	2200	2210	2210
	7.4	Silindir sayısı/hacmi	(-)/(cm³)	6/7700	6/7700	6/7700	6/7700
		Emisyon Standartı		Stage 3A/Tier 3	Stage 3A/Tier 3	Stage V	Stage V
	7.9	Araç elektrik sistemi gerilimi	V	24	24	24	24
	7.10	Akü gerilimi/nominal kapasitesi	V/Ah	2×12/150	2×12/150	2×12/150	2×12/150
		Nominal tork	N-m/r/dk	1160/1350	1160/1350	1175/1400	1175/1400
		Şanzıman Üreticisi		ZF	ZF	ZF	ZF
		Şanzıman Tipi		3WG 211	3WG 211	3WG 211	3WG 211
Ek veriler		İleri/Geri Aşama		3/3	3/3	3/3	3/3
	10.1	Aksesuarlar için çalışma basıncı	bar	230	230	230	230
	10.2	Aksesuarlar için yağ hacmi	l/dk	300	300	300	300
	10.3	Hidrolik Tank - kapasite (drenaj ve yenileme)	litre	420	420	420	420
	10.4	Yakıt tankı kapasitesi	litre	420	420	420	420
	10.7	Sürücü koltuğunda ses basıncı seviyesi	dB (A)	76	76	76	76

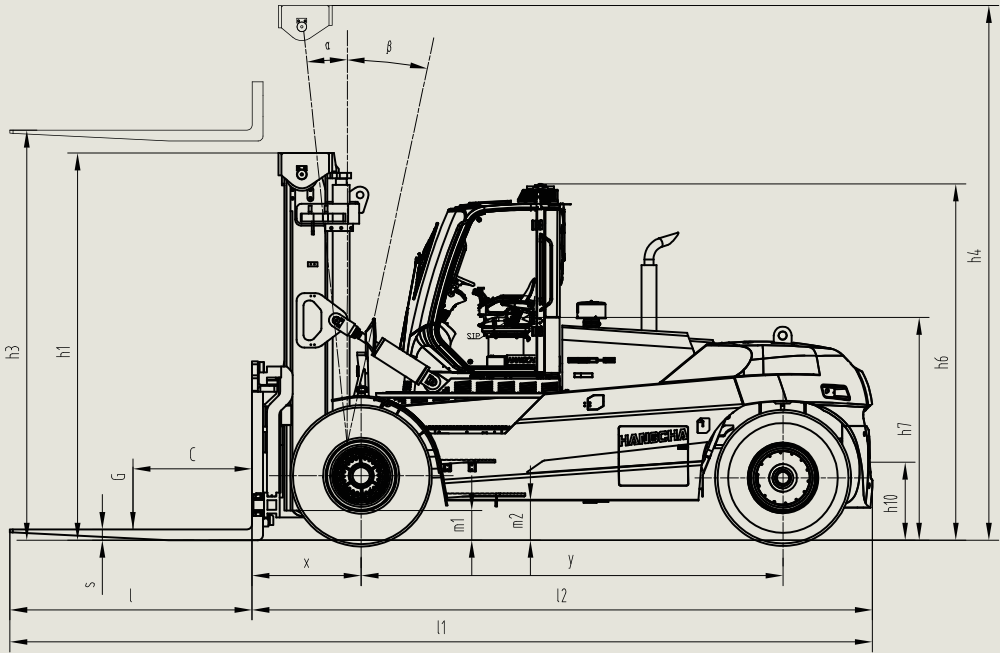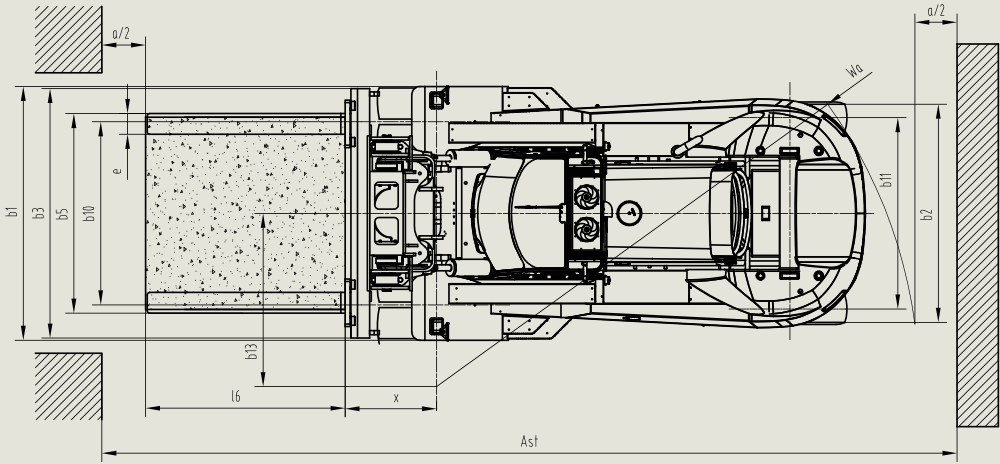

Capacity kg

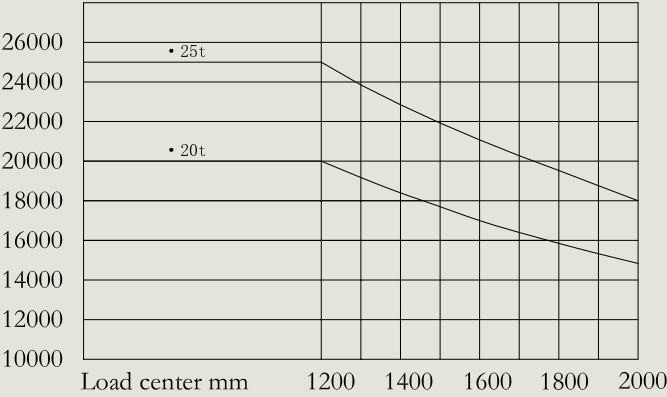

Zheijang Hangcha Imp. & Exp. Co., Ltd.

X Serisi 28-35t Dizel Forklift Teknik Özellikler

Ayrıt Edici Özellikler	1.1	Üretici		HANGCHA GROUP CO.,LTD.							
	1.2	Model		CPCD280-XRW83G	CPCD300-XRW83G	CPCD320-XRW83G	CPCD350-XRW83G	CPCD280-XRH10G	CPCD300-XRH10G	CPCD320-XRH10G	CPCD350-XRH10G
	1.3	Enerji tipi		Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
	1.4	Operatör Kullanım tipi		Oturarak	Oturarak	Oturarak	Oturarak	Oturarak	Oturarak	Oturarak	Oturarak
	1.5	Maksimum taşıma kapasitesi	Q (kg)	28000	30000	32000	35000	28000	30000	32000	35000
	1.6	Nominal yük merkezi	c (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
	1.8	Denge noktası	x (mm)	1160	1160	1160	1180	1160	1160	1160	1180
	1.9	Dingil mesafesi	y (mm)	4750	4750	4750	4750	4750	4750	4750	4750
Ağırlık	2.1	Servis Ağırlığı	kg	40000	42000	43600	46500	40000	42000	43600	46500
Lastikler, şasi	3.1	Lastik tipi		Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik
	3.2	Ön lastik boyutu		16.00-25-32PR	16.00-25-32PR	16.00-25-32PR	16.00-25-36PR	16.00-25-32PR	16.00-25-32PR	16.00-25-32PR	16.00-25-36PR
	3.3	Arka lastik boyutu		16.00-25-32PR	16.00-25-32PR	16.00-25-32PR	16.00-25-36PR	16.00-25-32PR	16.00-25-32PR	16.00-25-32PR	16.00-25-36PR
	3.5	Tekerlekler, ön/arka sayı (x = tahrikli tekerlekler)		4x/2	4x/2	4x/2	4x/2	4x/2	4x/2	4x/2	4x/2
	3.6	Tekerlek izi, ön	b10 (mm)	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460
	3.7	Tekerlek izi, arka	b11 (mm)	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440	2440
	Boyutlar	4.1	Asansör tilt derecesi (ön/arka)	α/β(°)	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10
4.2		Kapalı asansör yüksekliği	h1 (mm)	4100	4100	4100	4350	4100	4100	4100	4350
4.3		Serbest kaldırma yüksekliği	h2 (mm)	110	110	110	125	110	110	110	125
4.4		Maksimum çatal kaldırma yüksekliği	h3 (mm)	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
4.5		Maks. çatal kaydırma yüksekliğindeki asansör yüksekliği	h4 (mm)	6090	6090	6090	6340	6090	6090	6090	6340
4.7		Koruma kafesi yüksekliği	h6 (mm)	3710	3710	3710	3710	3710	3710	3710	3710
4.8		SİP ile ilişkili koltuk yüksekliği	h7 (mm)	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430
4.12		Kavrama yüksekliği	h10 (mm)	760	760	760	760	760	760	760	760
4.19		Toplam uzunluk (çatal dahil)	l1 (mm)	9350	9350	9350	9370	9350	9350	9350	9370
4.20		Çatal yüzeyine kadar uzunluk	l2 (mm)	6910	6910	6910	6930	6910	6910	6910	6930
4.21		Maksimum genişlik	b1/b2(mm)	3420/2960	3420/2960	3420/2960	3420/2960	3420/2960	3420/2960	3420/2960	3420/2960
4.22		Çatal boyutları	s/e/l (mm)	110×300×2440	110×300×2440	110×300×2440	125×300×2440	110×300×2440	110×300×2440	110×300×2440	125×300×2440
4.24		Çatal taşıyıcı genişliği	b3 (mm)	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
4.25		Çatal kolları arası mesafe	b5 (mm)	1000/3000	1000/3000	1000/3000	1000/3000	1000/3000	1000/3000	1000/3000	1000/3000
4.31		Asansör en alt noktasının yerden yüksekliği	m1 (mm)	300	300	300	300	300	300	300	300
4.32		Dingil altı yüksekliği, dingil mesafesi merkezi	m2 (mm)	450	450	450	450	450	450	450	450
4.34.1		Yüklü durumda koridor genişliği, yük uzunluğu 1800mm	Ast (mm)	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400
4.34.2		Yüklü durumda koridor genişliği, yük uzunluğu 2400mm	Ast (mm)	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400
4.35	Dönüş yarıçapı	VΔ (mm)	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	
4.36	Minimum dönüş noktası mesafesi	b13 (mm)	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	
Performans verileri	5.1	Seyahat hızı, yüklü/yüksüz	km/h	22/25	22/25	22/25	22/25	22/25	22/25	22/25	22/25
	5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	m/s	0.30/0.35	0.27/0.34	0.26/0.33	0.25/0.32	0.30/0.35	0.27/0.34	0.26/0.33	0.25/0.32
	5.3	İndirme hızı, yüklü/yüksüz	m/s	0.45/0.45	0.45/0.45	0.45/0.45	0.45/0.45	0.45/0.45	0.45/0.45	0.45/0.45	0.45/0.45
	5.5	Çekme kuvveti, yüklü/yüksüz	N	240000/-	240000/-	240000/-	240000/-	240000/-	240000/-	240000/-	240000/-
	5.7	Rampa tırmanma kapasitesi, yüklü/yüksüz	%	20/-	20/-	20/-	20/-	20/-	20/-	20/-	20/-
	5.10	Servis freni		Islak disk fren	Islak disk fren	Islak disk fren	Islak disk fren	Islak disk fren	Islak disk fren	Islak disk fren	Islak disk fren
		Park freni		Yay uygulamalı, hidrolik salıvermeli çok diskli fren	Yay uygulamalı, hidrolik salıvermeli çok diskli fren	Yay uygulamalı, hidrolik salıvermeli çok diskli fren	Yay uygulamalı, hidrolik salıvermeli çok diskli fren	Yay uygulamalı, hidrolik salıvermeli çok diskli fren	Yay uygulamalı, hidrolik salıvermeli çok diskli fren	Yay uygulamalı, hidrolik salıvermeli çok diskli fren	Yay uygulamalı, hidrolik salıvermeli çok diskli fren
Dizel motor	7.1	Motor tipi		VOLVO TAD851VE	VOLVO TAD851VE	VOLVO TAD851VE	VOLVO TAD851VE	VOLVO TAD881VE	VOLVO TAD881VE	VOLVO TAD881VE	VOLVO TAD881VE
	7.2	Motor gücü	kW	185	185	185	185	185	185	185	185
	7.3	Nominel hız	r/dk	2200	2200	2200	2200	2210	2210	2210	2210
	7.4	Silindir sayısı/hacmi	(-)/(cm³)	6/7700	6/7700	6/7700	6/7700	6/7700	6/7700	6/7700	6/7700
		Emisyon Standartı		Stage 3A/Tier 3	Stage 3A/Tier 3	Stage 3A/Tier 3	Stage 3A/Tier 3	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
	7.9	Araç elektrik sistemi gerilimi	V	24	24	24	24	24	24	24	24
	7.10	Akü gerilimi/nominal kapasitesi	V/Ah	2×12/150	2×12/150	2×12/150	2×12/150	2×12/150	2×12/150	2×12/150	2×12/150
		Nominel tork	N·m/r/dk	1160/1350	1160/1350	1160/1350	1160/1350	1175/1400	1175/1400	1175/1400	1175/1400
		Şanzıman Üreticisi		ZF	ZF	ZF	ZF	ZF	ZF	ZF	ZF
		Şanzıman Tipi		3WG 211	3WG 211	3WG 211	3WG 211	3WG 211	3WG 211	3WG 211	3WG 211
	İleri/Geri Aşama		3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	
Ek veriler	10.1	Aksesuarlar için çalışma basıncı	bar	235	235	235	235	235	235	235	235
	10.2	Aksesuarlar için yağ hacmi	l/dk	340	340	340	340	340	340	340	340
	10.3	Hidrolik Tank - kapasite (drenaj ve yenileme)	litre	500	500	500	500	500	500	500	500
	10.4	Yakıt tankı kapasitesi	litre	500	500	500	500	500	500	500	500
	10.7	Sürücü koltuğunda ses basıncı seviyesi	dB (A)	75	75	75	75	75	75	75	75

28-32t Asansör Ölçüleri

Tip	Model	Maksimum çatallı yüksekliği	Toplam yükseklik		Eğim aralığı
			Alçatılmış	Uzatılmış	Ön/Arka
			mm	mm	(°)
2 Kademeli Standart Asansör	M360	3600	3900	5690	6/10
	M400	4000	4100	6090	6/10
	M430	4300	4250	6390	6/10
	M450	4500	4350	6590	6/10
	M480	4800	4500	6890	6/10
	M500	5000	4650	7140	6/10
	M550	5500	4900	7640	3/6
	M600	6000	5200	8190	3/6
	M650	6500	5450	8690	3/6
	M700	7000	5750	9240	3/6

35t Asansör Ölçüleri

Tip	Model	Maksimum çatallı yüksekliği	Toplam yükseklik		Eğim aralığı
			Alçatılmış	Uzatılmış	Ön/Arka
			mm	mm	(°)
2 Kademeli Standart Asansör	M360	3600	4150	5940	6/10
	M400	4000	4350	6340	6/10
	M430	4300	4500	6640	6/10
	M450	4500	4600	6840	6/10
	M480	4800	4750	7140	6/10
	M500	5000	4900	7390	6/10
	M550	5500	5150	7890	3/6
	M600	6000	5450	8440	3/6
	M650	6500	5700	8940	3/6
	M700	7000	6000	9490	3/6

